

# Provisioning

**Mividas Rooms** ermöglicht die **Bereitstellung** verschiedener Elemente, um Ihre Raum- und Konferenzsysteme effizient zu konfigurieren und zu verwalten. Dabei werden folgende Aspekte unterstützt:

Jedes Raumsystem in Mividas Rooms verfügt über eine eigene Ansicht zur Bereitstellung. Sie können darauf zugreifen, indem Sie das gewünschte **System** auswählen und anschließend auf den Reiter „**Provisioning**“ klicken.

In der Bereitstellungsansicht haben Sie dann die Möglichkeit, verschiedene Arten von Einstellungen bereitzustellen:

Funktionen	Beschreibung
Update settings	<p>Aktualisieren Sie verschiedene Konfigurationen für das Raumsystem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aus einer Vorlage:</b> Wenn Sie bereits Vorlagen gespeichert haben, können Sie die Einstellungen einfach laden, indem Sie auf „<b>Load</b>“ für die <b>gewünschte Vorlage</b> klicken. Durch Klicken auf das Informationssymbol neben der Schaltfläche „Laden“ erhalten Sie zudem eine Übersicht über alle Konfigurationen der Vorlage.</li><li>• <b>Aus einem System:</b> Sie können auch eine vollständige <b>Konfiguration</b> laden, die für ein <b>anderes Raumsystem</b> gilt. Wählen Sie dazu das gewünschte System aus der Systemliste und klicken Sie auf <b>LOAD SETTINGS</b>.</li><li>• <b>Manuell bearbeiten:</b> Über diesen Tab können Sie Konfigurationen auch manuell ändern. <b>Alle Konfigurationen</b> des ausgewählten <b>Systems</b> werden hier angezeigt. Sie können die gewünschten Einstellungen einfach durch Anklicken der <b>Checkbox</b> auswählen. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie den Tab „<b>Review</b>“ nutzen, um eine Übersicht Ihrer Auswahl zu erhalten.</li></ul>
Review	<p>Nachdem Sie Konfigurationen aus einer Vorlage, einem bestehenden System oder manuell ausgewählt haben, wird unter dem Tab „Überprüfen“ immer eine Übersicht Ihrer Auswahl angezeigt. Hier sollten Sie alle Werte prüfen, bevor sie auf das System angewendet werden.</p>
Subscribe to live updates	<p>Wählen Sie diese Option, und es werden Befehle an das Raumsystem gesendet, um Live-Updates zu abonnieren. Der dafür verwendete Slot wird durch die in Mividas Rooms festgelegte Einstellung bestimmt. Sie finden diese Einstellung unter Mividas Rooms &gt; Admin &gt; Einstellungen &gt; HTTP Feedback Slot.</p> <p>Neben dieser Option wird auch ein Hinweis angezeigt, wann das System zuletzt eine Nachricht von Live-Updates erhalten hat.</p>


Funktionen	Beschreibung
Change password	<p>Ändern Sie das Passwort für das Raumsystem. Sie können entweder das Standardpasswort verwenden, das aus den Einstellungen unter Mividas Rooms &gt; Admin &gt; Einstellungen &gt; Standardpasswort abgerufen wird. Wenn mehrere Passwörter unter den Einstellungen eingegeben wurden, wird das erste Passwort verwendet.</p> <p>Sie können auch ein völlig anderes Passwort festlegen, indem Sie das Häkchen bei „Standardpasswort“ entfernen und dann Ihr eigenes Passwort eingeben.</p>
Change passive room analysis	<p>Legen Sie fest, welche Art der passiven Raumanalyse für das System angewendet werden soll.</p> <p><b>Personenzählung außerhalb von Anrufen:</b> Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das System Informationen über die Anzahl der Personen im Raum, auch wenn es sich nicht in einem aktiven Anruf befindet.</p> <p><b>Anwesenheitserkennung:</b> Bei Aktivierung sendet das System Ereignisse, sobald es erkennt, dass sich eine Person im Raum aufhält.</p>
Get previous statistics	<p>Lassen Sie sich alle bisherigen Statistiken des Raumsystems von Mividas Rooms zusenden.</p>
Setup passive provisioning	<p>Richten Sie das System für passive Bereitstellung ein. Dies dient hauptsächlich als Failover-Lösung, wenn der Proxy offline ist.</p>
Use address book	<p>Stellen Sie ein Adressbuch für das Raumsystem bereit, indem Sie eines aus der Dropdown-Liste auswählen.</p>
Use branding	<p>Es ist ebenfalls möglich, festzulegen, welches Branding für das Raumsystem verwendet werden soll. Aktivieren Sie diese Option, und Sie können das gewünschte Branding aus der Dropdown-Liste auswählen. Wie Sie Branding Profile erstellen und verwalten können, sehen Sie <a href="#">hier</a>.</p>
Upgrade firmware	<p>Stellen Sie neue Firmware-Versionen für das Raumsystem bereit. Lesen Sie <a href="#">hier</a> mehr zu dem Thema.</p>
Apply room controls	<p>Stellen Sie Raumsteuerungen bereit, indem Sie diese Option aktivieren und eine Steuerung aus der Dropdown-Liste auswählen.</p>

Funktionen	Beschreibung
Call settings	<p>Passen Sie die <b>Wähl-Eigenschaften</b> an, die für das <b>Raumsystem</b> gelten sollen. Beachten Sie, dass neue Informationen, die für das Raumsystem eingegeben wurden, zwar hier angezeigt werden, jedoch erst nach der Bereitstellung im System aktualisiert werden.</p> <p>Für Anwendungsfälle mit <b>Pexip Infinity</b> können Sie das System zur Pexip Infinity-Gerätregistrierung hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen „<b>Register new aliases in Pexip</b>“ aktivieren.</p>

## Provision erstellen

Um eine neue Provision zu erstellen, müssen Sie dafür sorgen, dass keine Auswahlmöglichkeit ausgewählt ist ()

Wählen Sie den jeweiligen Bereich aus () , in welchem Sie eine neue Provision erstellen möchten. Dadurch öffnet sich ein Menü, welches immer unterschiedlich aussieht, aber selbsterklärend ist. Im Folgenden wird beispielsweise das **Hinzufügen von Makros bzw. Panels** näher beschrieben:

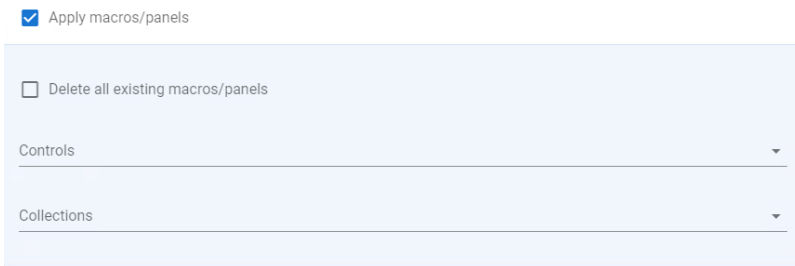

Sie können entweder alle **Panels und**

**Makros** von dem System **entfernen**, oder über die **Dropdown-Menüs auswählen**, welche **Controls bzw. Collections** Sie dem System hinzufügen möchten. Dabei können **mehrere** Controls und Collections **gleichzeitig** auf das System angewendet werden.

Mehr zum Aufbau von Controls und Collections finden Sie unter "[Panels and macros](#)".

Sobald Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, können Sie:

- **APPLY** klicken, um die neuen Einstellungen sofort bereitzustellen.
- **SCHEDULE** wählen, um die Bereitstellung nachts auszuführen.

Revision #23

Created 11 December 2024 13:29:10 by Tobias Hoffstadt

Updated 24 June 2025 09:49:13 by Lukas Haag